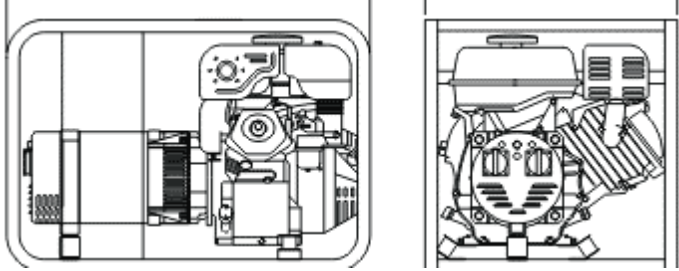


МОДЕЛЬ	L 10 Tf auto		
Основная мощность	8,7 кВА/6,97 кВт		
• Габариты			
Длина × Ширина × Высота			
	915 мм × 590 мм × 660 мм		
Масса	111,2 кг		
• Двигатель	LOMBARDINI		
Модель	25 LD 330-2		
Количество цилиндров	2		
Рабочий объем л	0,654		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	3000 об/мин		
Ёмкость топливного бака	4 л		
Расход топлива	Нагруженность	л/ч	Время автономии ч
	75%	1,65	2,4
	100%	2,2	1,82
• Система смазки			
Ёмкость системы смазки	1,8 л		
Расход масла на угар	0,1% от расхода топлива		
• Система воздухообеспечения			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	0,87 м ³ /мин		
• Система электроснабжения			
1 Батарея	12В 46АЧ		
• Генератор	SINCRO		
Модель	ET2 LBS, 8,3 кВА		
Регулятор напряжения	компаундный		

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Управляющий контроллер **Deep Sea 4420**

• Возможности

- Автоматический запуск/останов
- Ручной запуск/останов
- Автоматическое подключение/отключение нагрузки
- Измерение параметров ДГУ и сети
- Конфигурирование входных и выходных сигналов
- Экстренный останов по неисправности
- Программирование параметров с помощью ПО



• Измерения

- Напряжение и частота сети
- Напряжение и частота электростанции
- Напряжение стартерной батареи
- Скорость двигателя
- Наработка двигателя (моточасы)
- Температура двигателя
- Давление масла в двигателе

• Светодиодные индикаторы

- Основная сеть исправна
- Генератор готов к приему нагрузки
- Состояние контакторов генератора/сети

• Аварийные сообщения и остановки

- Неудачный старт
- Неудачный останов
- Низкое давление масла
- Низкий уровень топлива
- Высокая температура охлаждающей жидкости
- Низкая/Высокая скорость двигателя
- Высокая/Низкая частота тока
- Высокое/Низкое напряжение генератора
- Низкое/высокое напряжение стартерной батареи
- Неисправность зарядного генератора
- Разрыв цепи датчика скорости двигателя
- Отказ датчика скорости двигателя
- Аварийный сигнал от дополнительного датчика
- Неисправность контактора генератора
- Нажатие кнопки аварийного останова
- Пропадание/Восстановление основной сети

• Мониторинг

- ЖК-дисплей
- Порт USB
- П/О настройки параметров

ЗАЩИТА

- Кнопка экстренного останова
- Реле защиты от токов утечки на землю (опция)
- Автоматический выключатель 4P 10A

ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА

- Контакторы
- Габариты, ШхГхВ
- Масса
- Степень защиты
- 4P 25A
- 300мм x 210мм x 400мм
- 9,5 кг
- IP 32

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.