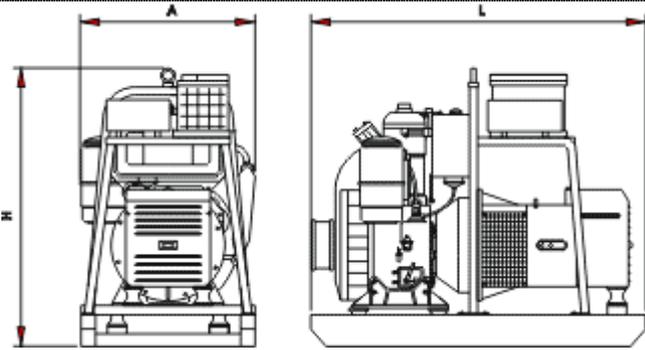


МОДЕЛЬ	L 30 Tf auto		
Основная мощность	27,95 кВА/22,36 кВт		
• Двигатель	LOMBARDINI		
Модель	11 LD 626-3		
Количество цилиндров	3		
Рабочий объем л	1,870		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	3000 об/мин		
Предпусковой подогреватель	x		
Ёмкость топливного бака	15 л		
Расход топлива	Нагруженность	л/ч	Время автономии ч
	50%	-	
	75%	4,72	3,2
	100%	6,3	2,38
• Система смазки			
Ёмкость системы смазки	4 л		
Расход масла на угар	1,1% от расхода топлива		
• Система воздухообеспечения			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	2,4 м ³ /мин		
• Система электроснабжения			
1 Батарея	12В 70АЧ 640А		
• Генератор	Mecc Alte (или аналог)		
Модель	ECO28-3L/2		
Регулятор напряжения	Электронный		
Напряжение	400/230В		
Мощность	31,5 кВА		
• Габариты			
Длина × Ширина × Высота	 <p>1300 мм × 750 мм × 1100 мм</p>		
Масса	405 кг		

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Управляющий контроллер **Deep Sea 4420**

• Возможности

Автоматический запуск/останов

Ручной запуск/останов

Автоматическое подключение/отключение нагрузки

Измерение параметров ДГУ и сети

Конфигурирование входных и выходных сигналов

Экстренный останов по неисправности

Программирование параметров с помощью ПО

• Измерения

Напряжение и частота сети

Напряжение и частота электростанции

Напряжение стартерной батареи

Скорость двигателя

Наработка двигателя (моточасы)

Температура двигателя

Давление масла в двигателе

• Светодиодные индикаторы

Основная сеть исправна

Генератор готов к приему нагрузки

Состояние контакторов генератора/сети

• Аварийные сообщения и остановки

Неудачный старт

Неудачный останов

Низкое давление масла

Низкий уровень топлива

Высокая температура охлаждающей жидкости

Низкая/Высокая скорость двигателя

Высокая/Низкая частота тока

Высокое/Низкое напряжение генератора

Низкое/высокое напряжение стартерной батареи

Неисправность зарядного генератора

Разрыв цепи датчика скорости двигателя

Отказ датчика скорости двигателя

Аварийный сигнал от дополнительного датчика

Неисправность контактора генератора

Нажатие кнопки аварийного останова

Пропадание/Восстановление основной сети

• Мониторинг

ЖК-дисплей

Порт USB

П/О настройки параметров

ЗАЩИТА

Кнопка экстренного останова

Реле защиты от токов утечки на землю (опция)

Автоматический выключатель 4P 40A

ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА

Контакторы

Габариты, ШхГхВ

Масса

Степень защиты

4P 40A

300мм x 210мм x 400мм

14 кг

IP 32

