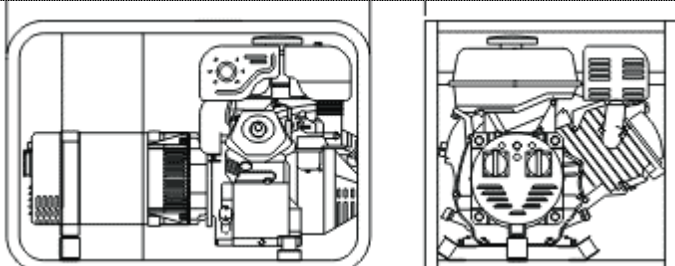


<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>L 6 key</b>		
Основная мощность	5,9 кВА/4,7 кВт		
Резервная мощность	-		
<b>• Двигатель</b>	<b>LOMBARDINI</b>		
Модель	15 LD 440		
Количество цилиндров	1		
Рабочий объем л	0,440		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	3000 об/мин		
Предпусковой подогреватель	x		
Ёмкость топливного бака	5 л		
Расход топлива	<b>Нагруженность</b>	<b>л/ч</b>	<b>Время автономии ч</b>
	50%	-	-
	75%	-	-
	100%	1,75	2,9
<b>• Система смазки</b>			
Ёмкость системы смазки	1,5 л		
Расход масла на угар	0,11% от расхода топлива		
<b>• Система воздухообеспечения</b>			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	0,53 м <sup>3</sup> /мин		
<b>• Система электроснабжения</b>			
1 Батарея	12В 45АЧ 400А		
<b>• Генератор</b>	<b>SINCRO</b>		
Модель	ET2 MCS		
Регулятор напряжения	компаундный		
Напряжение	400/230В		
Мощность	7 KVA		
<b>• Габариты</b>			
Длина × Ширина × Высота			
	830 мм × 630 мм × 580 мм		
Масса	93 кг		
<b>• Контрольная панель</b>			
Вольтметр	Счётчик моточасов		
<b>• Защита</b>	С.В. 4P 10А		

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.