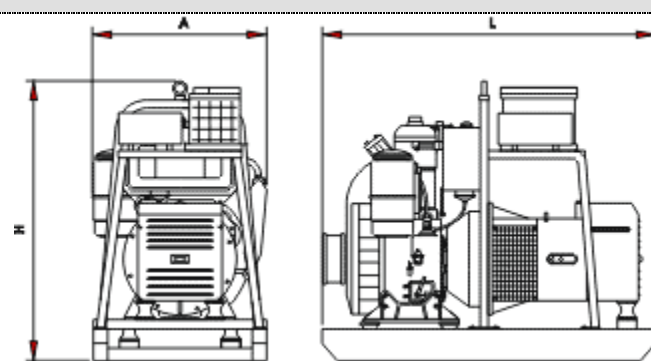
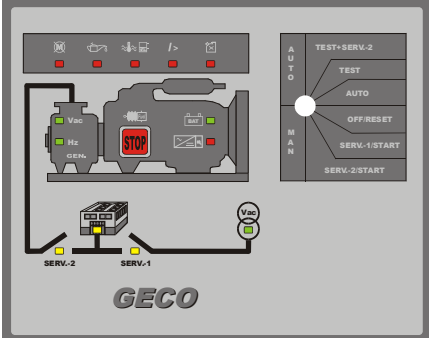


<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>DL 17 auto</b>		
Основная мощность	15.0 кВА/12.0 кВт		
Резервная мощность	16.5 кВА/13.2 кВт		
<b>• Двигатель</b>	<b>LOMBARDINI</b>		
Модель	11 LD 626-3		
Количество цилиндров	3		
Рабочий объем л	1,870		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	1500 об/мин		
Предпусковой подогреватель	x		
Ёмкость топливного бака	29 л		
Расход топлива	<b>Нагруженность</b>	<b>л/ч</b>	<b>Время автономии ч</b>
	50%	-	-
	75%	2.3	12.6
	100%	3.7	7.8
<b>• Система смазки</b>			
Ёмкость системы смазки	4 л		
Расход масла на угар	1,1% от расхода топлива		
<b>• Система воздухообеспечения</b>			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	2 м <sup>3</sup> /мин		
<b>• Система электроснабжения</b>			
1 Батарея	12В 75АЧ		
<b>• Генератор</b>	<b>Mecc Alte</b>		
Модель	ВТО3-3L/4		
Регулятор напряжения	Компаундный		
Напряжение	380/230В		
Мощность	16.5 кВА		
<b>• Габариты</b>			
Длина × Ширина × Высота	 <p>1300 мм × 710 мм × 1000 мм</p>		
Масса	313 кг		

Вольтметр	Счётчик моточасов
Амперметр	Вольтметр батареи
Частотомер	
<b>• Управляющий контроллер</b>	
GECO	
<b>• Возможности</b>	
Автоматический запуск/останов	
Ручной запуск/останов	
Автоматическое подключение/отключение нагрузки	
Выдача аварийных сообщений	
Отработка аварийных остановов	
Светодиодный мониторинг	
<b>• Светодиодная аварийная индикация с последующим остановом</b>	
Неудачный пуск	Превышение скорости двигателя
Нет заряда стартерной батареи	Низкий уровень топлива
Низкое давление масла	Низкий уровень охлаждающей жидкости
Высокая температура охлаждающей жидкости	Перегрузка по току
<b>• Светодиодная индикация</b>	
Напряжение ДГУ в норме	Контакты сети замкнуты
Частота ДГУ в норме	Необходимо техобслуживание
Основная сеть исправна	Нажата кнопка экстренного останова
Контакты генератора замкнуты	
<b>ЗАЩИТА</b>	
Кнопка экстренного останова	Автоматический выключатель 4P 25A
Реле защиты от токов утечки на землю (опция)	
<b>ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА</b>	
Контакты	4P 25A
Габариты, ШхГхВ	300мм x 210мм x 400мм
Масса	14 кг
Степень защиты	IP 64

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.