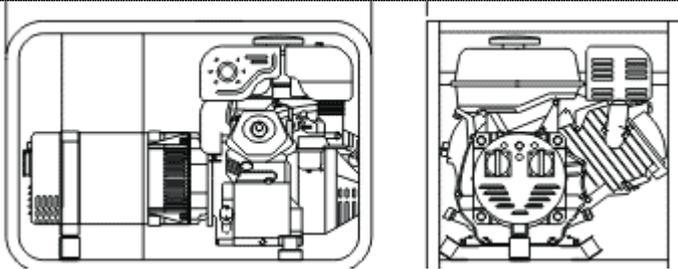


<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>L 6 key MF</b>		
Основная мощность	5,6 кВА/4,5 кВт		
Резервная мощность	-		
<b>• Двигатель</b>	<b>LOMBARDINI</b>		
Модель	15 LD 400		
Количество цилиндров	1		
Рабочий объем л	0,401		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	3000 об/мин		
Предпусковой подогреватель	x		
Ёмкость топливного бака	5 л		
Расход топлива	<b>Нагруженность</b>	<b>л/ч</b>	<b>Время автономии ч</b>
	75%	1,05	4,8
	100%	1,4	3,6
<b>• Система смазки</b>			
Ёмкость системы смазки	2 л		
Расход масла на угар	0,11% от расхода топлива		
<b>• Система воздухообеспечения</b>			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	0,4 м <sup>3</sup> /мин		
<b>• Система электроснабжения</b>			
1 Батарея	12В 46АЧ		
<b>• Генератор</b>	<b>MECC ALTE SPA</b>		
Модель	S16F-180/A		
Регулятор напряжения	компаундный		
Напряжение	230В		
Мощность	5,16 KVA		
<b>• Габариты</b>			
Длина × Ширина × Высота			
	800 мм × 520 мм × 580 мм		
Масса	83,2 кг		
<b>• Контрольная панель</b>			
Вольтметр	Счётчик моточасов		
<b>• Защита</b>	С.В. 2P 25А		

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.