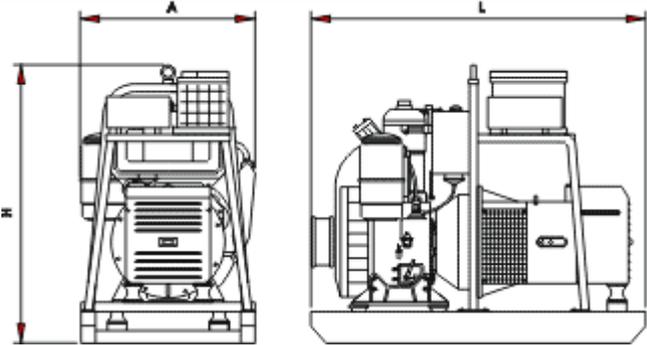


<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>L 30 Tf key</b>		
Основная мощность	27,95 кВА/22,36 кВт		
<b>• Двигатель</b>	<b>LOMBARDINI</b>		
Модель	11 LD 626-3		
Количество цилиндров	3		
Рабочий объем л	1,870		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	3000 об/мин		
Предпусковой подогреватель	x		
Ёмкость топливного бака	15 л		
Расход топлива	<b>Нагруженность</b>	<b>л/ч</b>	<b>Время автономии ч</b>
	50%	-	
	75%	4,72	3,2
	100%	6,3	2,38
<b>• Система смазки</b>			
Ёмкость системы смазки	4 л		
Расход масла на угар	1,1% от расхода топлива		
<b>• Система воздухообеспечения</b>			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	2,4 м <sup>3</sup> /мин		
<b>• Система электроснабжения</b>			
1 Батарея	12В 75АЧ		
<b>• Генератор</b>	<b>Mecc Alte</b>		
Модель	ECO28-3L/2		
Регулятор напряжения	Электронный		
Напряжение	400/230В		
Мощность	31,5 кВА		
<b>• Габариты</b>			
Длина × Ширина × Высота	 <p>1300 мм × 670 мм × 1060 мм</p>		
Масса	405 кг		
<b>• Контрольная панель</b>	Амперметр		
Вольтметр	Счётчик моточасов		
<b>• Защита</b>	С.В. 4P 40А		

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.