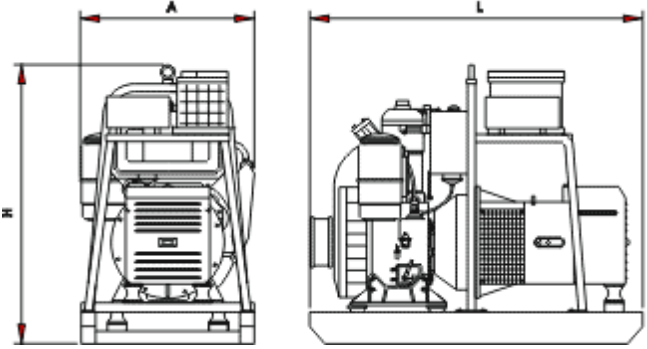


МОДЕЛЬ	L 20 Mf key		
Основная мощность	17,9 кВА/14, 4 кВт		
• Двигатель	LOMBARDINI		
Модель	9 LD 625-2		
Количество цилиндров	2		
Рабочий объем л	1,248		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	3000 об/мин		
Предпусковой подогреватель	x		
Ёмкость топливного бака	10 л		
Расход топлива	Нагруженность	л/ч	Время автономии ч
	25%	2	5,0
	50%	3,2	3,13
	75%	4,2	2,38
	100%	5,7	1,75
• Система смазки			
Ёмкость системы смазки	3,5 л		
Расход масла на угар	1,2% от расхода топлива		
• Система воздухообеспечения			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	1,87 м ³ /мин		
• Система электроснабжения			
1 Батарея	12В 60АЧ		
• Генератор	MECC ALTE SPA		
Модель	KS140LM2AL		
Регулятор напряжения	компаундный		
Напряжение	380/230В		
Мощность	16,4 кВА		
• Габариты			
Длина × Ширина × Высота	 <p>1220 мм × 540 мм × 1100 мм</p>		
Масса	258 кг		
• Контрольная панель			
Вольтметр	Счётчик моточасов		
• Защита	С.В. 2P 80А		

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.